


MICROVIBRATORI PER LEVIGATURA A TURBOLENZA



Il vibratore per la lucidatura di
matrici e stampi ad iniezione

GAMMA ME4



POLYSERVICE
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL MICROVIBRATORE ME4


ME4



- Microvibratore con dispositivo integrato per il lavaggio dei contenitori
- Contenitori di lavoro smontabili in acciaio legato con rivestimento interno
- Vasca di raccolta acqua in acciaio legato
- Comando integrato con regimi di rotazione a regolazione continua e limitatore dell'acqua di lavaggio

Dati tecnici

Regimi di rotazione	1500-3000 1/min
Tensione motore	3 x 230 VAC
Collegamento elettrico	400/230 VAC/50 Hz
Fusibile	10 A
Potenza	1.4 kW
Dimensione (L x P x A)	1302 x 850 x 1366 mm
Peso	380 kg

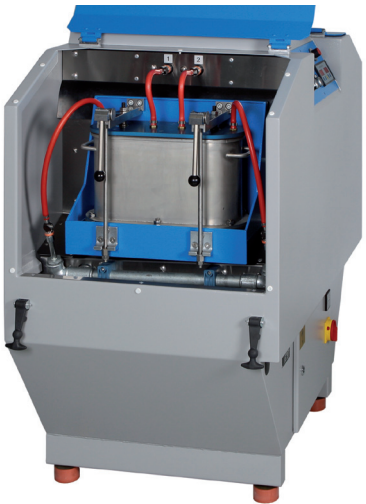

Piano di lavaggio per Mikro ME4

- Tavolo di lavoro in acciaio legato
- Vasca di decantazione integrata con filtro grosso
- Dispositivo di ribaltamento e lavaggio per i contenitori di lavoro


Dati tecnici del tavolo di lavaggio

Dimensioni (L x P x A)	1477 x 890 x 921/1200 mm
Raccordo per l'acqua	Ø 13 mm
Peso	140 kg

Contenitore di lavoro Mikro ME4



Volume contenitore	4 l
Dimensione interno	Ø 156 mm
Numero contenitori	4

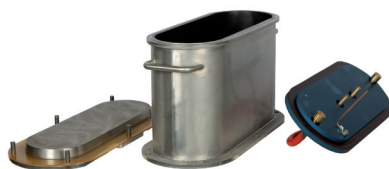

Volume contenitore	13 l
Dimensione interno	404 x 150 mm
Numero contenitori	2

