



## MICROVIBRATORI PER LEVIGATURA A TURBOLENZA



Il vibratore per la sbavatura di precisione e la lucidatura della minuteria nelle varie serie dimensionali

GAMMA D3 / D4

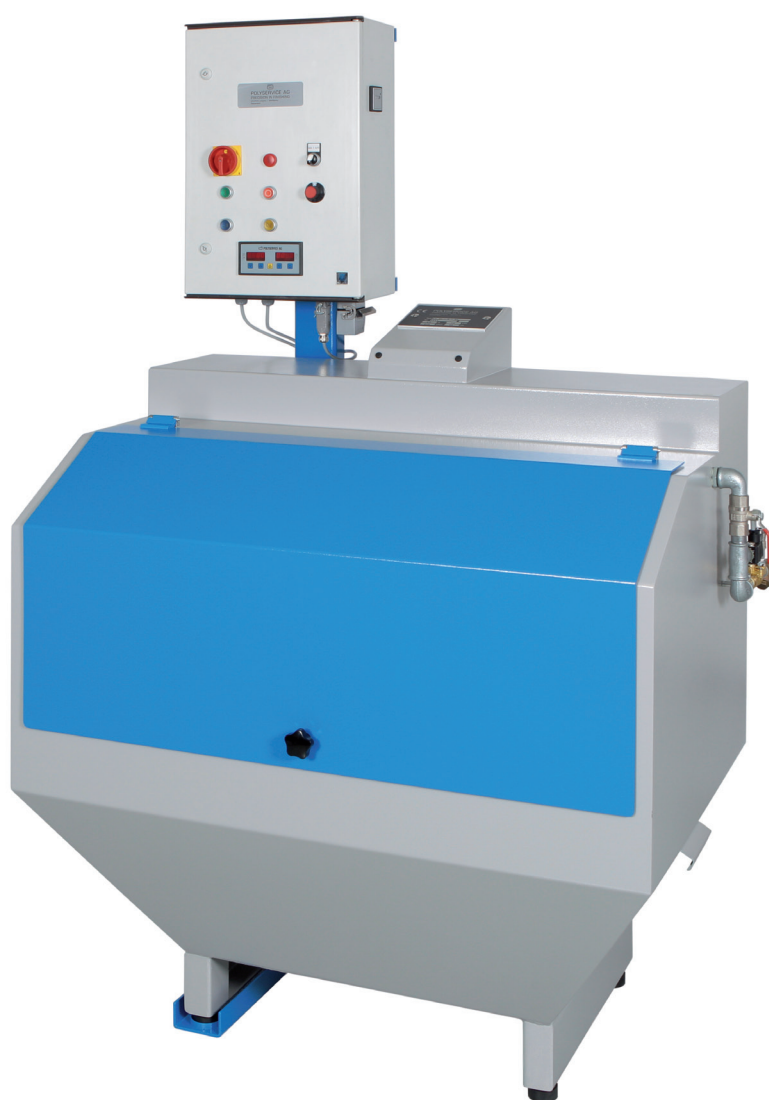


**POLYSERVICE**  
PRECISIONE DI FINITURA

POLYSERVICE SA  
Lengnaustrasse 6  
CH - 2543 Lengnau  
Tel. +41 (0)32 653 04 44  
Fax +41 (0)32 652 86 46  
[www.polyservice.ch](http://www.polyservice.ch)

## CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MICROVIBRATORI D3/D4

### D3 HF-V-SP


3 stazioni di lavorazione

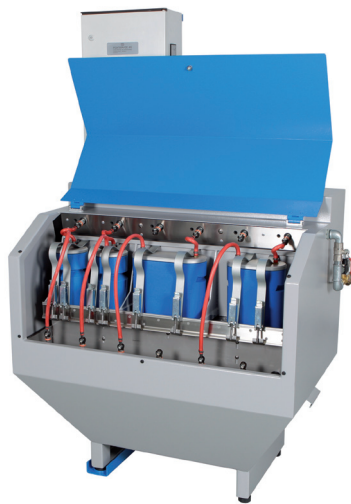

- Microvibratori con dispositivo integrato per il lavaggio dei contenitori
- La struttura dei microvibratori consente il caricamento di diversi contenitori di lavoro
- Contenitori di lavoro resistenti all'abrasione di volumi diversi
- Vasca di raccolta acqua in acciaio legato
- Comando con regimi di rotazione a regolazione continua e limitatore dell'acqua di lavaggio

### D4 HF-V-SP

4 stazioni di lavorazione

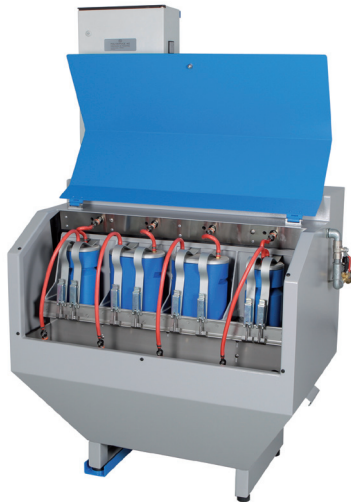

#### Dati tecnici

Regimi di rotazione	1500-3000 1/min
Tensione motore	3 x 230 VAC
Collegamento elettrico	400/230 VAC/50 Hz
Fusibile	10 A
Potenza	1.4 kW
Dimensioni (L x P x A)	1260 x 919 x 1343 mm
Peso	342 kg

### Contenitori di lavoro Mikro D3/D4



#### D3+D4

Volume contenitore	1.5 l
Caricamento	0.9 l
Volume pezzo	0.25 l



#### D3+D4

Volume contenitore	3.0 l
Caricamento	1.6 l
Volume pezzo	0.5 l



#### D3

Volume contenitore	4.5 l
Caricamento	3.0 l
Volume pezzo	1.0 l